
1. 先在安全中心，将 wechat-assistant 安装目录加入排除项
文档：http://www.rui-y.com/shouce/%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%B8%AD%E5%BF%83%E6%8B%A6%E6%88%AA%E6%89%AB%E6%8F%8F.html

2. http://www.rui-y.com/product_service.html页面点击工具名称列的wechat-assistant.exe，下载

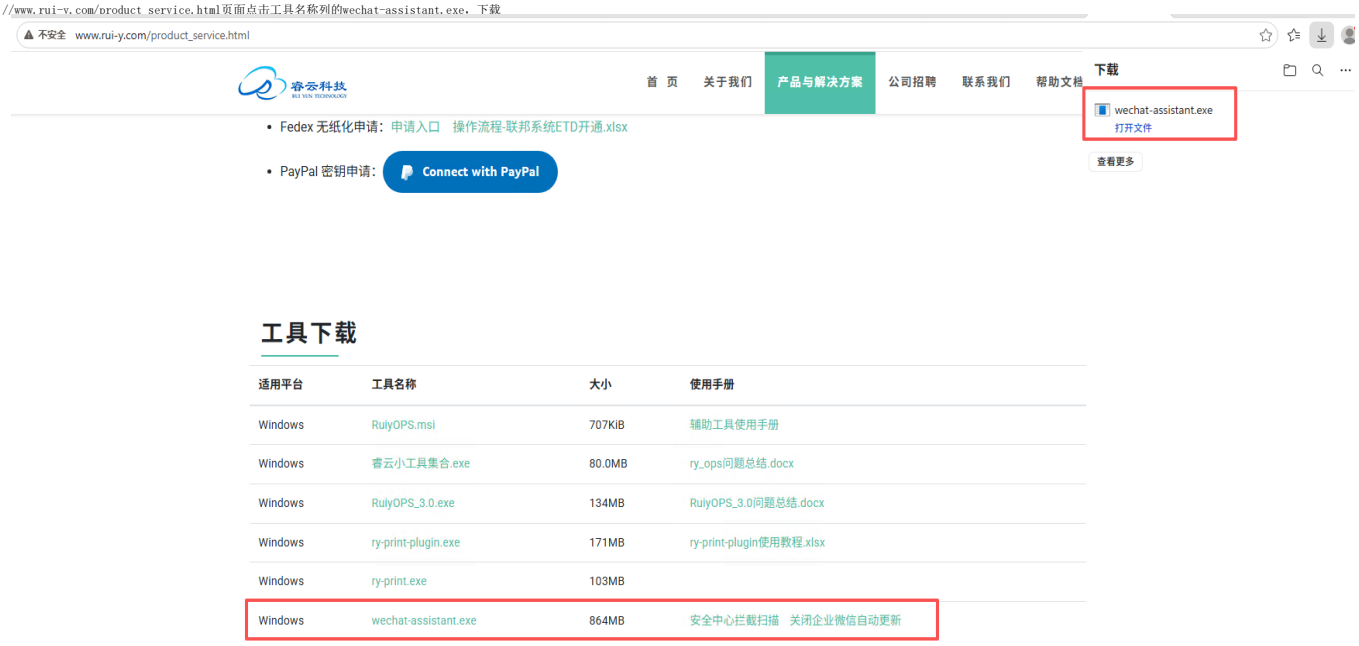



工具下载


适用平台	工具名称	大小	使用手册
Windows	RuiyOPS.msi	707KiB	辅助工具使用手册
Windows	睿云小工具集合.exe	80.0MB	ry_ops问题总结.docx
Windows	RuiyOPS_3.0.exe	134MB	RuiyOPS_3.0问题总结.docx
Windows	ry-print-plugin.exe	171MB	ry-print-plugin使用教程.xlsx
Windows	ry-print.exe	103MB	
Windows	wechat-assistant.exe	864MB	安全中心拦截扫描 关闭企业微信自动更新


3. 按照提示进行安装



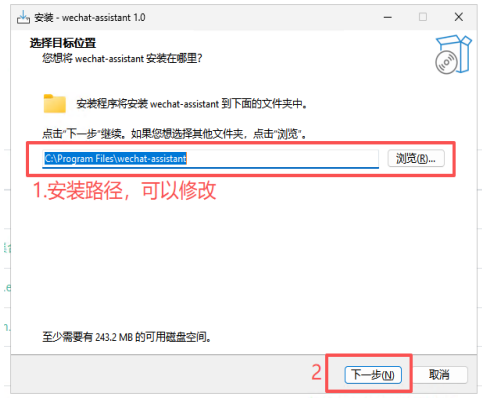

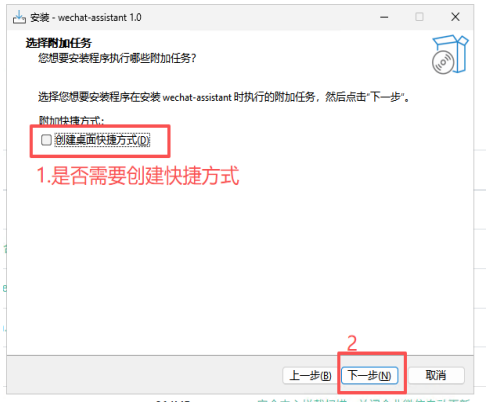


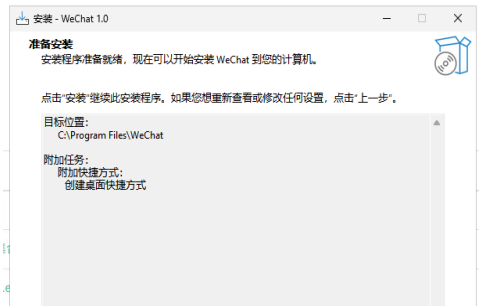


上一步(B)
安装(I)
取消

4. 完成


安装 - wechat-assistant 1.0
完成 wechat-assistant 安装向导
安装程序已在您的计算机中安装了 wechat-assistant。您可以通过已安装的快捷方式运行此应用程序。
点击"完成"退出安装程序。
运行 wechat-assistant
完成(F)

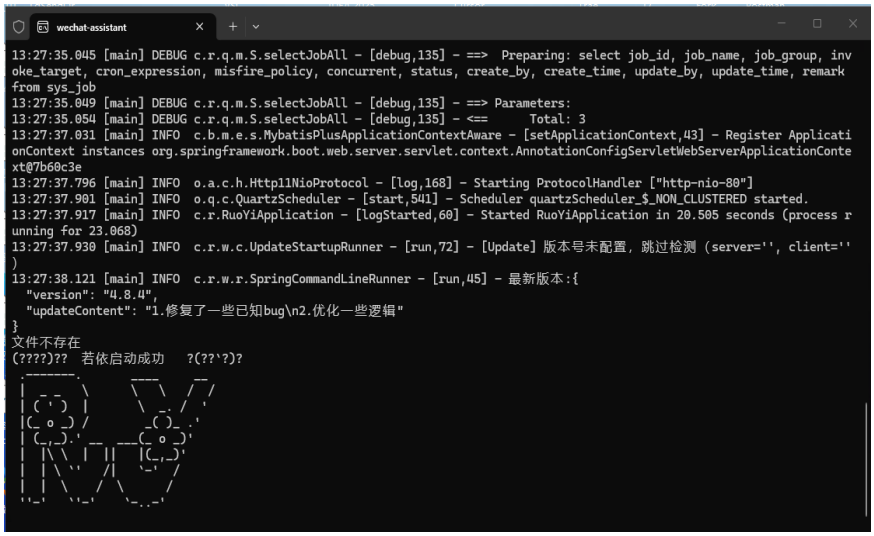
wechat-assistant
13:27:35.045 [main] DEBUG c.r.q.m.S.selectJobAll - [debug,135] - ==> Preparing: select job_id, job_name, job_group, invoke_target, cron_expression, misfire_policy, concurrent, status, create_by, create_time, update_by, update_time, remark from sys_job
13:27:35.049 [main] DEBUG c.r.q.m.S.selectJobAll - [debug,135] - ==> Parameters:
13:27:35.054 [main] DEBUG c.r.q.m.S.selectJobAll - [debug,135] - <== Total: 3
13:27:37.031 [main] INFO c.b.m.e.s.MybatisPlusApplicationContextAware - [setApplicationContext,43] - Register ApplicationContext instances org.springframework.boot.web.server.servlet.context.AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext@7b60c3e
13:27:37.796 [main] INFO o.a.c.h.Http11NioProtocol - [log,168] - Starting ProtocolHandler ["http-nio-80"]
13:27:37.901 [main] INFO o.q.c.QuartzScheduler - [start,541] - Scheduler quartzScheduler_$_NON_CLUSTERED started.
13:27:37.917 [main] INFO c.r.RuoYiApplication - [logStarted,60] - Started RuoYiApplication in 20.505 seconds (process running for 23.068)
13:27:37.930 [main] INFO c.r.w.c.UpdateStartupRunner - [run,72] - [Update] 版本号未配置，跳过检测（server='', client='')
13:27:38.121 [main] INFO c.r.w.r.SpringCommandLineRunner - [run,45] - 最新版本:{
"version": "4.8.4",
"updateContent": "1.修复了一些已知bug\n2.优化一些逻辑"
}
文件不存在
(????)?? 若依启动成功 ?(??`?)?